

ADOQUINES

El material más utilizado para su construcción ha sido el concreto, por su gran resistencia y facilidad para el tratamiento.

Los adoquines se pueden colocar en lugares de tráfico pesado, estacionamientos, avenidas, calles, explanadas, carreteras, jardines y en otras aplicaciones arquitectónicas de urbanización.

FABÁ



ADOQUÍN VIBROPRESADO PARA ANDADOR

MÁQUINA HESS



Clave:	AAH1	AAH2	AAH3
Medidas:	5x10x10 cm.	5x20x20 cm.	5x30x30 cm.
Tipo:	LISO	LISO	LISO
Piezas x M²:	100	25	11
Peso aprox.:	820 g.	3.4 Kg.	8.6 Kg.



Clave:	AAH4	AAH5	AAH6
Medidas:	5x50x50 cm.	5x20x40 cm.	6x40x60 cm.
Tipo:	LISO	LISO	LISO
Piezas x M²:	4	12.5	4.11
Peso aprox.:	24 Kg.	6.5 Kg.	24.22 Kg.

- Los adoquines para andadores son recomendables para patios, cocheras y banquetas.
- La resistencia de los adoquines vibrados es de 180kg/cm².
- La resistencia de los adoquines vibropresados es de 200kg/cm².
- Se recomienda pegarlos con mortero.
- Se fabrican en colores gris, rojo, ocre, café y negro. (Pueden variar ligeramente de tono)



Clave:	AAH7
Medidas:	6x15x60 cm.
Tipo:	LISO
Piezas x M²:	11.6
Peso aprox.:	8.8 Kg.

ADOQUINES RUGOSOS DE 4 Y 5 CM DE ESPESOR

MESA VIBRADORA



Clave:	AAM1	AAM2
Medidas:	4x20x40 cm.	5x40x40 cm.
Tipo:	RUGOSO	RUGOSO
Piezas x M²:	12.5	6.2
Peso aprox.:	6.2 Kg.	14 Kg.

Clave:	AAM7	AAM9	AAM10
Medidas:	4x20x40 cm.	5x30x30 cm.	5x40x40 cm.
Tipo:	LISO	LISO	LISO
Piezas x M²:	12.5	11	6
Peso aprox.:	5.4 Kg.	9 Kg.	16 Kg.

- Contamos con más variedad de modelos. Para más información sobre este producto contáctenos a través de nuestra página web.

ADOQUÍN VIBROPRESADO PARA PAVIMENTO

MÁQUINA HESS



Clave:	APH1 CUADRO	APH2 BARRITA	APH3 RECTÁNGULO	APH4 ROMANO	APH5 HEXÁGONO
Medidas:	8x12.5x12.5 cm.	8x10x20 cm.	8x12.5x25 cm.	8x22.5x25 cm.	8x19.5x22 cm.
Tipo:	LISO-CHAFLÁN	LISO-CHAFLÁN	LISO-CHAFLÁN	LISO-CHAFLÁN	LISO-CHAFLÁN
Piezas x M ² :	64	50	32	20	31
Peso aprox.:	2.14 Kg.	3.20 Kg.	4.50 Kg.	7.30 Kg.	4.30 Kg.



Clave:	APH6 HUESO	APH7
Medidas:	8x16x20 cm.	8x20x20 cm.
Tipo:	LISO-CHAFLÁN	LISO
Piezas x M ² :	35	25
Peso aprox.:	4.20 Kg.	5.88 Kg.

- Estos 7 modelos se pueden fabricar en 6.5 cm para usarse como adoquín para andador de más de 200kg/cm².
- El hexágono tiene la opción de fabricarse en 10 cm de espesor, peso por pieza 5.75 kg.
- Con estos 7 productos podemos alcanzar resistencias de más de 350 kg/cm².

ADOQUÍN VIBROPRESADO PARA PAVIMENTO DE 8 CM.

MÁQUINA COMPACTA



Clave:	APC1 RECTÁNGULO	APC4 JARRÓN	APC3 HUESO
Medidas:	8x12.5x25 cm.	8x24x18 cm.	8x16.5x20 cm.
Tipo:	LISO	LISO	LISO
Piezas x M ² :	32	36	35
Peso aprox.:	4.5 Kg.	4.25 Kg.	3.9 Kg.

ADOQUÍN VIBROPRESADO PARA PAVIMENTO DE 10 CM.

MÁQUINA COMPACTA



Clave:	APC9 HEXÁGONO	APC10 HUESO
Medidas:	10x19.5x22 cm.	10x16x20 cm.
Tipo:	LISO	LISO
Piezas x M ² :	31	35
Peso aprox.:	7.2 Kg.	6 Kg.

- Los adoquines para pavimento se recomiendan para estacionamientos, calles secundarias y avenidas principales. Se fabrican en dos espesores, 8 y 10 centímetros y en resistencias (F'c) de 250 kg/cm², 300 kg/cm² y hasta 350 kg/cm²; según las necesidades del proyecto.
- Los fabricamos en colores como gris, rojo, ocre, café, negro y chocolate.
- La prueba de resistencia es a la compresión simple con muestras en cubos de los adoquines a ensayar y es a los 28 días de fabricación.
- La colocación es sencilla: sobre una sub base debidamente compactada se tiende una capa de arena de río, de más o menos 5 cm de espesor y sobre esta se coloca el adoquín. Luego se riega una delgada capa de arena cernida pasando una "bailarina" para que penetre en las juntas.
- Contamos con más variedad de modelos con diseños como romano, cuadro y hexágono. Para mayor información sobre este producto contáctenos a través de nuestra página web.



ADOQUÍN VIBROPRESADO PARA ANDADOR DE 5 CM DE ESPESOR MÁQUINA COMPACTA



Clave:	AAC5	AAC6 HUESO
Medidas:	5x14x14 cm.	5x16x20 cm.
Tipo:	LISO	LISO
Piezas x M²:	51	35
Peso aprox.:	1.9 Kg.	3.2 Kg.

ADOQUÍN PASTO MÁQUINA COMPACTA



Clave:	PC1 GATO	PC2 OCHO
Medidas:	8x33x50 cm.	8x40x40 cm.
Tipo:	LISO	LISO
Piezas x M²:	6.25	6.25
Peso aprox.:	17 Kg.	16 Kg.


- Éstos modelos se recomiendan para estacionamientos. Se fabrican con un espesor de 8 cm y mantienen una resistencia de 200 kg/cm². Se fabrican en colores gris, rojo, café, ocre, negro y chocolate.

ADOQUÍN PASTO MÁQUINA HESS

Clave:	APHE1 EUROPEO
Medidas:	8x28x28 cm.
Tipo:	LISO
Piezas x M²:	13
Peso aprox.:	9.50 Kg.



- Con este producto podemos alcanzar resistencias de más de 350 kg/cm².
- Para más información sobre este producto, contáctenos a través de nuestra página web.

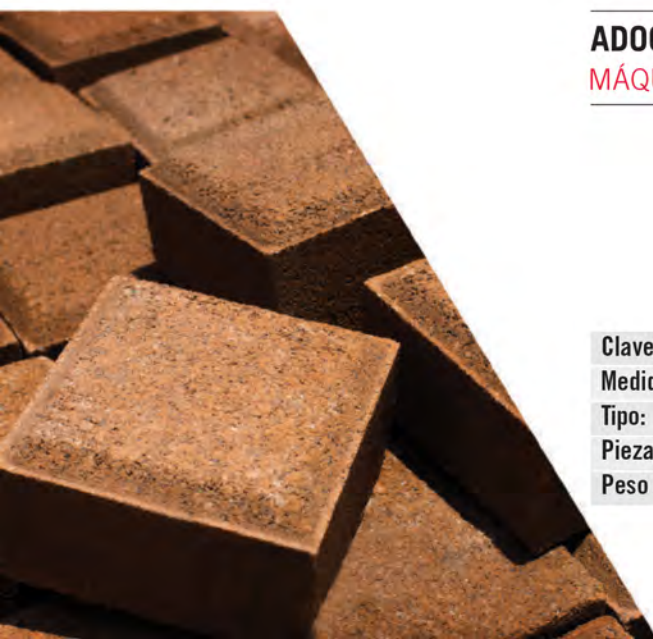

ADOQUÍN VIBROPRESADO PARA PAVIMENTO MÁQUINA COMPACTA



Clave:	APC1	APC2	APC3
Medidas:	8x15x10 cm.	8x15x18 cm.	8x15x25 cm.
Tipo:	LISO CHAFLÁN	LISO CHAFLÁN	LISO CHAFLÁN
Piezas x M²:	66	37	26
Peso aprox.:	2.24 Kg.	4.25 Kg.	5.60 Kg.

FABÁ



EMBA



EMBA



EMBÁ



EMBA



ΕΒΑ



PIEDRA VOLCÁNICA

EMBÁ

PIEDRA VOLCÁNICA



Piedra Volcánica 30x30x2

Colores disponibles:



Usos y aplicaciones:

Fachadas, pisos e interiores

Piedra Volcánica 30x30x4

Colores disponibles:



Usos y aplicaciones:

Calles, pisos y caminos de jardín



Piedra Volcánica 60x40x2

Colores disponibles:



Usos y aplicaciones:

Fachadas, pisos e interiores

FABÁ





ΕΛΒΑ

EMBÁ



EMBÁ



ΕΒΒΑ



EMBÁ





ΕΜΒΛ

FABÁ



FABÁ

MOSAICO



FABÁ



FABÁ



INBA



ГАЗА



FABÁ

